

1/3" Antivandal Fixdome mit IR LED



EIGENSCHAFTEN

- 1/3" Sony Super HAD CCD 470.000 Pixel
- DSP (Digital Signal Processor)
- 540/570 TV Linien horizontale Auflösung
- 0 Lux: Eingebauter LED IR Strahler
- 3 Achsen Halterung, Wandmontage möglich
- Tag- /Nacht- Umschaltung mittels Fotozelle
- Ausschwenkbarer IR CUT Filter
- Tag- / Nacht- Umschaltverzögerung, Gegenlichtkompensation, Weissabgleich und Flackerfrei Mode
- Objektiv: f = 3,8 - 9,5 mm, Autoiris
- Wettergeschützte Aussenkamera (IP66)
- AC24V/DC12V Spannungsversorgung

BESCHREIBUNG

Die Tag- Nachtkamera ist hervorragend geeignet für Videoüberwachungszwecke im Innen-und Aussenbereich. Der 1/3" CCD mit 470.000 Bildpunkten sorgt für ein klares, rauschfreies Bild.

Die Kamera verfügt über einen digitalen Bildprozessor (DSP) und passt sich weitgehend automatisch der gewünschten Szene an. Die zuschaltbare Gegenlichtkompensation hellt das Bild auf, so dass bei Gegenlicht eine bessere Erkennbarkeit gegeben ist. Die Kamera ist durch ihren Sony Super HAD CCD Sensor lichtempfindlich und kann auch bei wenig Licht eingesetzt werden.

Auch bei vollständiger Dunkelheit liefert die Kamera durch ihren eingebauten Infrarot LED Strahler ein sehr gutes Schwarz- Weiss- Bild.

Mittels manuellem oder automatischem Weissabgleich kann die Farbtemperatur den Lichtgegebenheiten angepasst werden. Die Kamera ist schnell und einfach zu installieren, sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich.

Die Kamera wird verpolungssicher versorgt mit 12VDC oder 24VAC Niederspannung.



1/3" Antivandal Fixdome mit IR LED




TECHNISCHE DATEN

Bild Sensor	1/4" CCD (Sony IT Type Super HAD CCD)
Abtastsystem	PAL, 50Hz, 2:1 Inter Line Transfer
Anzahl Bildpunkte	795 x 596
Effektive Bildpunkte	752 x 582
Auflösung	540 (H) Linien Farbe, 570 (H) Linien S&W
Empfindlichkeit (Farbe)	1,3 Lux bei 50IRE
Empfindlichkeit (S&W)	0 Lux LED IR on
S/R Abstand	48 dB
Gegenlicht-kompensation	Ein
AGC	Ein
Weissabgleich	ATW, AWC
Objektiv Brennweite	3,8 ~ 9,5 mm
Blickwinkel (Tele)	30°(H), 22,4°(V)
Blickwinkel (Weit)	74,2°(H), 54°(V)
Objektivsteuerung	DC Autoiris
IR LED	18 Stück
Max. IR Reichweite	20 m
IP Klasse	66
Videoausgang(e)	1 FBAS, 1Vss, BNC und 1 Testmonitoranschluss
Umgebungstemperatur	-10°C ~ +50°C
Versorgungsspannung	AC24V(50Hz)±10% DC12V+10%/-5%
Leistungsaufnahme	2,5 (Led off)/ 5 (Led on) W
Gewicht	0.99 kg
Abmessungen B*H*T	Ø 145 x 100 mm



ABMESSUNGEN

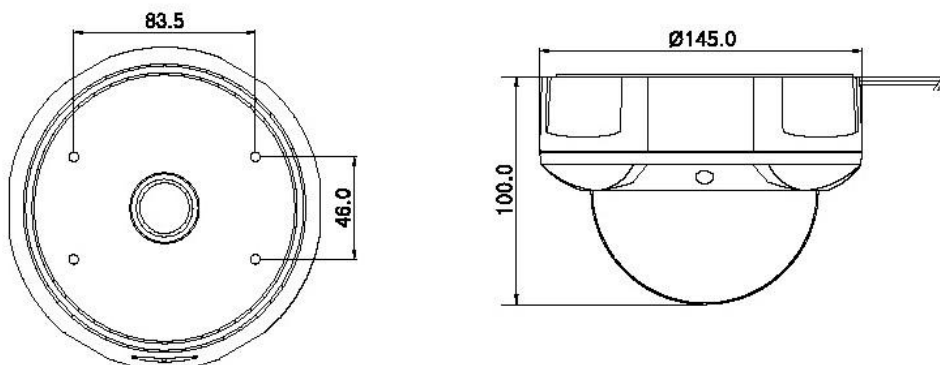

Änderungen oder Irrtum vorbehalten

Stand 04/2008



Videoüberwachungstechnik Berthold

Mölsheimerstr.25 B
D - 67592 Flörsheim-Dalsheim

Tel.: 06243-680452
Fax.: 06243-903404

E-Mail: info@alarmvideo.de