

Dôme, Jour & Nuit, Zoom 32x, WDR



Caractéristiques

- Zoom optique motorisé 32x avec zoom digital 16x
- Haute vitesse P/T (400°/sec)
- CCD 1/4" Exview-HAD
- Résolution 540/570 Lignes TV horizontale
- DSP (Processeur de Signal Digital)
- Fonction WDR, fonction Jour/Nuit filtre amovible
- Réducteur de Bruit (DNR)
- Synchronisation externe par "line lock"
- Fonction détection de mouvement avec sortie alarme
- Menu OSD (multi-langues)
- Moteur BLDC
- Sensibilité minimum (Couleur:0,005 Lux, sens up X160)
- 8 entrées alarmes, 3 sorties alarmes
- Zones de masquage privées

Resumé

Cette caméra dôme motorisée, de nouvelle génération, est tout à fait stupéfiante par ses performances: zoom optique de 32 fois avec autofocus, une sensibilité pouvant aller jusqu'à 0,00023 lux qui garantit une bonne vision dans des situations de pénombre presque totale. Avec une définition de 540 Lignes TV, en couleur Jour/Nuit, elle fournit des images d'une qualité remarquable grâce à sa conception avancée intégrant un DSP avec un capteur CCD Exview. Cette technologie, qui améliore la vision infrarouge, associée à un traitement numérique du signal vidéo permet à cette caméra de générer des images d'une précision et d'une clarté étonnantes y compris dans des conditions d'éclairage extrêmes. C'est le produit idéal pour la vidéosurveillance périmétrique en extérieur. Grande vitesse: 400°/s en panoramique et 200°/s en vertical. Mouvements de 360° en panoramique et de 180° en vertical. Autres points forts: Fonction Vidéosensor avec sortie d'alarme associée - 16 masques dynamiques définis pas 4 points qui permettent de réaliser un polygone qui épouse au mieux la forme de la zone à masquer. De plus les formes ainsi définies ne sont pas opaques, mais épousent les teintes des zones masquées ce qui donne, au final, des images plus lisibles - 128 prépositions avec paramétrage des temps de déplacement et d'analyse de la zone qui permettent d'automatiser des rondes de surveillance. Pilotage par bus RS485 ou RS422 avec jusqu'à 128 dômes sur le même bus.

Design et spécifications sont sujets à changement sans préavis.

Stand fr 07/2008



Videoüberwachungstechnik Berthold

Mölsheimerstr.25 B

Tel.: 06243-680452

E-Mail: info@alarmvideo.de

D - 67592 Flörsheim-Dalsheim

Fax.: 06243-903404

Dôme, Jour & Nuit, Zoom 32x, WDR



Spécifications

*	Même données que le produit précédent mais:
Capteur	CCD 1/4" (Sony WDR EX-View HAD)
Taille Image	Nbre Totale de pixels: 795x596, Pixels Effective: 752 X 582
Balayage	PAL, 50Hz, 2:1 Entrelacée
Sensibilité couleur	1.2 lux @ 50IRE f1.6, 0,00225 lux @ 15IRE sens up 160x
Sensibilité N&B	0.12 lux @ 50IRE f1.6, 0.00023 lux @ 15 IRE sens up 160x
Vitesse pan en manuel	0.1°/sec - 180°/sec (64 pas)
Résolution	540 lignes couleur (H), 570 lignes N&B (H)
Vitesse pan en preset	400°/sec (max)
Vitesse tilt en manuel	0.1°/sec - 90°/sec (64 pas)
Vitesse tilt en manuel	200°/sec (max)
Déplacement panoramique	360° sans butée
Déplacement azimutal	0° - 180°
Nombre d'auto pan	4
Nombre de preset	128
Nombre de pattern	3
Nombre de zone privée	16
Jour/Nuit	On/Off/auto
Détection de Mouvement	On/Off
WDR	On/Off
Zoom digital	Off/1-16x
Shutter haute vitesse	Off - 1/10,000 sec
Sens Up	Off - x160
BLC	On/Off
CAG	Off, bas, haut
Line Lock	On, Off
ID caméra	Oui, 20 caracteres
Balance des blancs	ATW-1/ATW-2/AWC/Manuel
Sortie (s) vidéo	1 CVBS, 1 Vcc, BNC
Rapport S/B	50 dB
Longueur focale	3.55 -113 mm
Rapport zoom	x 32
Rapport d'ouverture	F 1,69 (large) - F 4,17 (tele)
Angle de vue télé	1°78'(H), 1°34'(V)
Angle de vue Large	56.41°(H), 43.01°(V)
OSD	Oui, D, E, F, UK



Design et spécifications sont sujets à changement sans préavis.

Stand fr 07/2008



Videoüberwachungstechnik Berthold

Mölsheimerstr.25 B
D - 67592 Flörsheim-Dalsheim

Tel.: 06243-680452
Fax.: 06243-903404

E-Mail: info@alarmvideo.de

Dôme, Jour & Nuit, Zoom 32x, WDR




Spécifications

Alarme	Entrées: 8 / Sortie: 3
Contrôle distant	RS485
Température d'utilisation	-10°C ~ +50°C
Humidité	Moins que 90%
Alimentation	24 Vac(50Hz)±10%
Consommation	20 W
Poids	2.54 kg
Dimensions L*H*P	Ø 177 x 233,5 mm



Dimensions

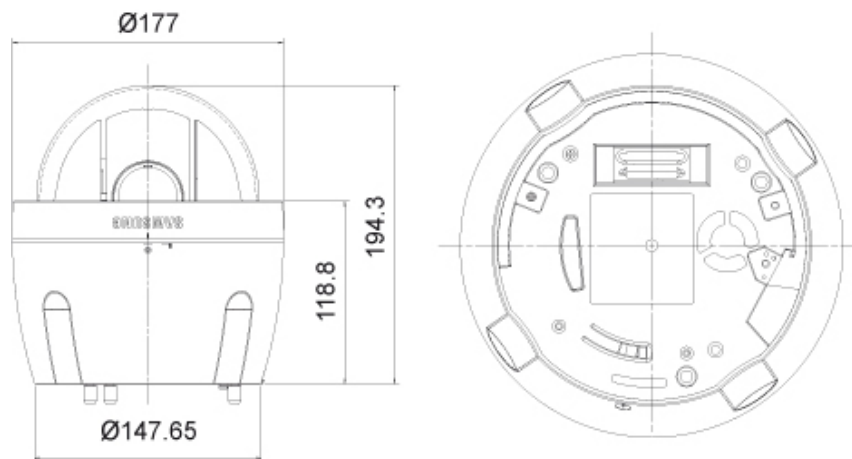

Accessoires



SHG-222
Caisson extérieur



SADT-103WM
support mural

Design et spécifications sont sujets à changement sans préavis.

Stand fr 07/2008



Videoüberwachungstechnik Berthold

Mölsheimerstr.25 B
D - 67592 Flörsheim-Dalsheim

Tel.: 06243-680452
Fax.: 06243-903404

E-Mail: info@alarmvideo.de

Dôme, Jour & Nuit, Zoom 32x, WDR



Accessoires



SADT-104WM
support mural



SADT-100HM
Adaptateur montage plafond



SADT-101EC
support montage plafond



SADT-100PM
Adaptateur montage en mat



SADT-110CM
Adaptateur montage d'angle

